取付説明書（KW-MD3）

JVC

取り付ける前に

- 作業中のショート事故防止のため、必ずバッテリーの ⊖（マイナス）端子のコードを外しておいてください。

- 安全運転のため運転の妨げにならないところに、また本機の放熱効果が十分発揮されるようなところに取り付けてください。
- 取り付ける前に仮接続をして本機が正しく動作するか確認してください。
- **取り付けは必ず付属の部品（ネジなど）を指定通り使用し、しっかり固定してください。指定以外の部品を使用しますと内部の部品がこわれたり、ゆるんで外れたりすることがあります。**
- **日産車に取り付ける場合**
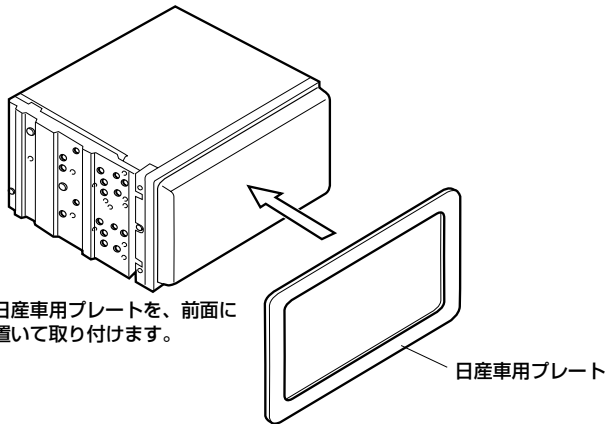
- **ネジやナットを締めるとき、他の配線をはさみ込まないようご注意ください。**

- **車体やねじ部分、シートレール等の可動部に配線をはさみ込まないよう注意してください。**
- 取り付けが困難な場合はお買上げの販売店にご相談ください。
- 車種によっては、コンソールボックスなどに取り付けるとき、取り付けキット（別売り）を必要とすることがあります。この場合の取り付けかたは、取り付けキットの説明書をご覧ください。
なお、インコンソールに取り付けができない車種もありますので、お求めの際、ご自分の車種・年式に適合するかお買い上げの販売店でお確かめください。

ご注意

- **取り付け金具（車のブラケット）を本機に取り付ける際は、必ず付属のネジ（長さ 6 ㎜）をお使いください。 6 ㎜以上のネジを使用しますと故障の原因になります。**
- **本機を取り付けるときは、水平な場所を選びパーキングブレーキをかけ、エンジンキーを「OFF」にしてから行なってください。**
- **本機は、DC12Vマイナスアース車専用です。大型トラックなどの24V車には使用できません。**

取り付け方法

1. 純正のオーディオを外す

2. 本機に純正の取り付け金具を取り付ける

3. 接続する（裏面を参照）

4. 車両に固定する

<お知らせ>

- 車種によっては、①または②のネジが片側 2 本ずつの取り付けとなることがありますが、そのまま使用できます。
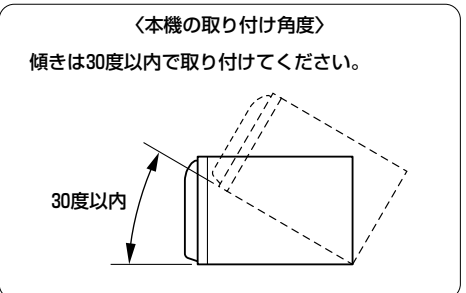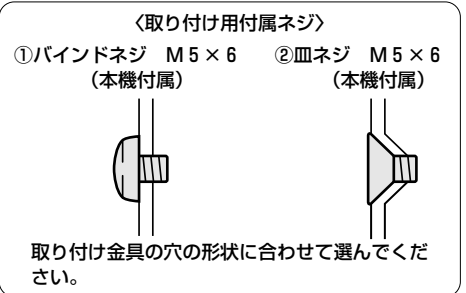
- 外したネジ類は紛失しないように大切に保管してください。
- 取り付け金具のツメがじゃまになるときは、折り曲げて平らにして使います。

LVT0696-001A

接続のしかた —必ずお読みください。—

基本の接続 —4スピーカーシステムの接続例—

・車種によってはプラグ形状が異なります。このようなときは、JASO仕様のプラグに変換してお使いください。

カーアンテナより →

CDチェンジャーより

DINコード（CDチェンジャーに付属）

F- OUT L R

15A

ヒューズ（15A）

市販のRCAピンコード

・パワーアンプまたは、サブウーハーへ

接続コード（16ピン）付属品です

オートアンテナのコントロール電流が過大なときも使用します。

青/白 リモート出力

・オートアンテナのコントロール用 青 オートアンテナ最大電流250mA
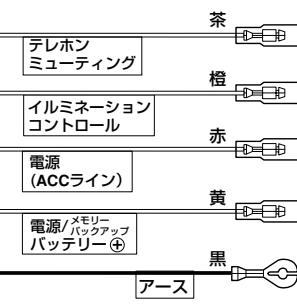
茶 テレホンミューティング ・ビクター製のハンズフリーシステム：TF-HF 5 Mなどと、接続コードを使って接続します。

橙 イルミネーションコントロール ・車両のイルミ電源へ〔DIMMER機能を利用するとき〕

赤 電源（ACCライン） ・エンジンキーを「ACC」にすると電源がくるところへ

黄 電源/メモリーバックアップ バッテリー⊕ ・エンジンキーを「OFF」にしても電源の切れないところへ

黒 アース ・車体の金属部（シャーシー）に接続する

・フロント右スピーカーへ ⊕ 灰 ⊖ 灰/黒 R-FRONT

・リア右スピーカーへ ⊕ 紫 ⊖ 紫/黒 R-REAR

・フロント左スピーカーへ ⊕ 白 ⊖ 白/黒 L-FRONT

・リア左スピーカーへ ⊕ 緑 ⊖ 緑/黒 L-REAR

＜お知らせ＞
● 本機の接続コードの色は、車側の変換ハーネスの色とは異なることがあります。よく確かめてから接続してください。

接続が終わったら

● 外しておいたバッテリーの⊖（マイナス）端子のコードを元のように接続し、ブレーキランプやライト、ホーン、ウインカーなどの電装品が正しく動作するかお確かめください。

● DINコードや接続コードなどは、しっかり差し込んであるか確認してください。不完全な接続は、車の振動などで抜けてしまうなどの故障の原因となります。
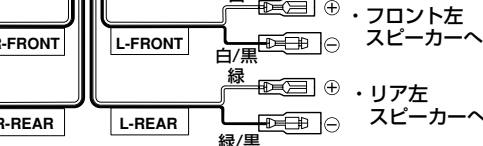
システムアップする場合 —取り付けが終わったら各機器で、リセットの操作をしてください。—

●外部機器との接続

※外部機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

DINコード（CDチェンジャーに付属）

● シートレール等にはさまれないように配線し、プラグをしっかり接続してください。

JVC CDチェンジャー CH-X300など

JVC KW-MD3

F- OUTへ L R

リモート出力

RCAピンコード CN-510Eなど（別売り）

JVCサブウーハー CS-DA222など

リモート入力

●CDチェンジャー端子に市販のカーAV機器を接続するには

DIN-PIN変換コード KS-U57（別売り）

● この場合、CD-CHのソース（音源）をLINE IN用に切換える操作が必要です。詳しくは取扱説明書の43ページをご覧ください。

JVC KW-MD3

R L

市販のカーAV機器